

# FUSION

PISCINE

Régulation Piscine

## POMPE DOSEUSE FUSION CONTROL DUAL PRO RX-PH



# DOUBLE SYSTÈME PÉRISTALTIQUE

## CONTROL DUAL PRO RX-PH

Data  
Sheet

### DESCRIPTION

- ✓ Double système avec 2 pompes péristaltiques, instrument pH, redox et température °C
- ✓ Convient au dosage de produits acides/basiques et de chloration/déchloration
- ✓ 3 types de fonctionnement possibles : Manuel, ON/OFF, Proportionnel
- ✓ Fonction manuelle : dosage constant
- ✓ Fonction ON/OFF : dosage constant avec seuil d'activation programmable
- ✓ Fonction proportionnelle : dosage proportionnel à la distance de la mesure par rapport au point de consigne, plage de proportionnalité entièrement programmable
- ✓ Menu en 4 langues au choix : italien, anglais, français, espagnol
- ✓ Affichage instantané du débit %
- ✓ Affichage instantané des valeurs de PH, REDOX et température
- ✓ Mot de passe personnalisable
- ✓ Alarme de temps de surdosage programmable
- ✓ Délai de démarrage programmable
- ✓ Arrêt du dosage avec fonction STAND-BY
- ✓ Restauration des paramètres usine et calibrations
- ✓ Fonction de stabilité du pH
- ✓ Signal de mesure au-dessus/au-dessous de la plage
- ✓ Affichage numérique LCD rétroéclairé
- ✓ Alimentation standard 230 Vac 50 Hz
- ✓ Boîtier en polypropylène renforcé
- ✓ Diapositive en polycarbonate
- ✓ Couvercle de contrôle en polycarbonate
- ✓ Support de rouleau PBT à 2 rouleaux
- ✓ Protection IP65
- ✓ Programmation facile et maintenance minimale
- ✓ 100% Fabriqué en Italie
- ✓ Conforme à la réglementation CE
- ✓
- ✓ Invia commenti
- ✓ Riquadri laterali
- ✓ Cronologia
- ✓ Salvate
- ✓ Contribuisci



### OPTIONAL

- ✓ Versione per SPA con basse portate
- ✓ Ingresso segnale sonda temperatura
- ✓ Ingresso segnale sonda di livello
- ✓ Ingresso segnale sensore di flusso
- ✓ Uscita relè di allarme (contatto pulito)
- ✓ Interruttore ON / OFF
- ✓ Spina schuko

### CARACTÉRISTIQUES

	Configuration standard	Sur demande
Caisse	Polypropylène chargé en verre	-----
Rouleaux	DELIN	TEFLON
Tuyau	Santoprene	Viton
Regime	230 Vac 50 Hz	-----
Pouvoir absorbé	21 Watt	-----
Poids	1,9 kg	-----
Raccords	Embouts PP pour tube 4 x 6 mm	-----
Fixation de la sonde	BNC	-----
Vanne d'injection / filtre inférieur	Corps en PP avec valve à lèvres VT	-----
Tuyau d'aspiration	PVC 4 x 6	-----
Tuyau de livraison	PE 4 x 6	-----

# DOUBLE SYSTÈME PÉRISTALTIQUE CONTROL DUAL PRO RX-PH

Data  
Sheet


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Standard	Debit		Pression		Materiau du tuyau	Dimensions des tuyaux	RPM
	[l/h]	[cc/min]	[Bar]	[PSI]			
Pompe pH	1,5	25	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,4	10
	1,1	18,3	1	14,5	Viton	4,8 x 8	10
	2,2	36,7	1	14,5	Viton	4,8 x 8	20
Pompa chlore	3	50	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,4	20
	6	100	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,4	42

## FAIBLE DÉBIT – VERSION SPA

Pompe pH	0,1	1,67	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	1
Pompe chlore	0,2	3,33	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	2

## DIMENSIONS

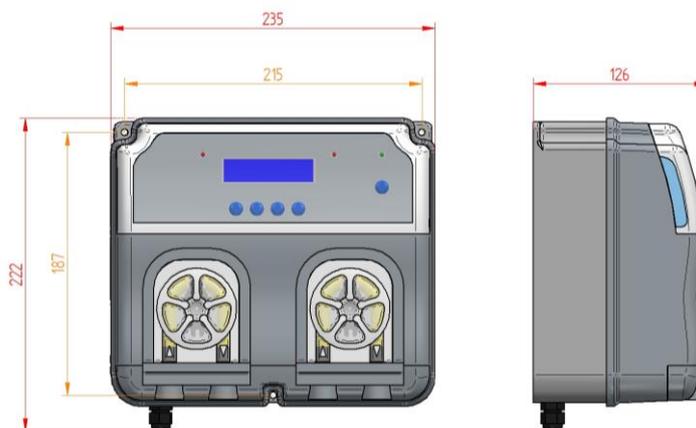

## KITS D'ACCESSOIRES

KIT STANDARD				KIT D'INSTALLATION SUR DEMANDE			
Nr. 2 Vanne Injection 1/2" PP-Valv. lèvres-Vitoni®	Nr. 2 Filtre aspiration 1/2" PP-Valv. lèvres-Vitoni®	Nr. 2 Tube de livraison 2m PE 4x6	Nr. 2 tube d'aspiration 2m PVC 4x6	<b>KIT COMPLET D'INSTALLATION DE SONDE PH À ÉLECTRODE LONGUE</b>			
				Nr. 1 Électrode pH Corps époxy	Nr. 1 Solution tampon (7 pH)	Nr. 2 Colliers de prise Φ50 à 1/2"	Nr. 1 Porte-sonde pour tuyau PP 1/2"
				<b>KIT COMPLET D'INSTALLATION DE SONDE RX À ÉLECTRODE LONGUE</b>			
				Nr. 1 Électrode RX Corps époxy	Nr. 1 Solution tampon (468 mV)	Nr. 1 Colliers de prise Φ50 att. 1/2"	Nr. 1 Porte-sonde pour tuyau PP 1/2"